


# ООО "РОКВУЛ"

Технический лист № 432  
Дата: 11.08.2023

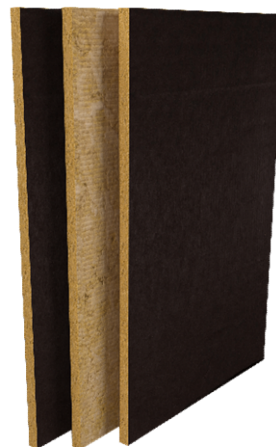

Наименование продукции **INDUSTRIAL BATTS 80**  
**INDUSTRIAL BATTS 80 BF**  
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110  
Код ТН ВЭД  
INDUSTRIAL BATTS 80 6806900000  
INDUSTRIAL BATTS 80 BF 6806900000  
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15  
Вид продукции Плиты из каменной ваты  
Назначение продукции Тепло- звукоизоляция систем вентиляции

## Характеристики:

Параметр		Значение	Норм. документ
Класс пожарной опасности		Г1, В1, Т1, Д1	N 123-ФЗ
Номинальная плотность, кг/м <sup>3</sup>		80	ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность, Вт/м*К	$\lambda_{10}$	0,036	ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) / ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
	$\lambda_D$	0,035	ГОСТ 32314-2012

## Код маркировки

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-CS(10)20-TR5-WS-MU1

## Дополнительная информация:

BF - двухстороннее покрытие стеклохолстом

## Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: [www.rockwool.ru](http://www.rockwool.ru)

## Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ООО "РОКВУЛ" оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ООО "РОКВУЛ"

Начальник отдела развития продукта  
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.