


Кровельная дорожка из ПВХ для создания эксплуатируемых пешеходных дорожек

Изделие обладает высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению и износостойкостью. Превосходные антискользящие свойства благодаря высокому рельефу. Рабочая поверхность каждого элемента составляет 600 x 600 мм. Кровельная дорожка из ПВХ, предназначена для создания эксплуатируемых пешеходных дорожек на поверхности мембранной кровли. Для отвода воды через пешеходную дорожку на обратной стороне элементов сделаны специальные канавки, поэтому делать разрывы в дорожке не требуется.

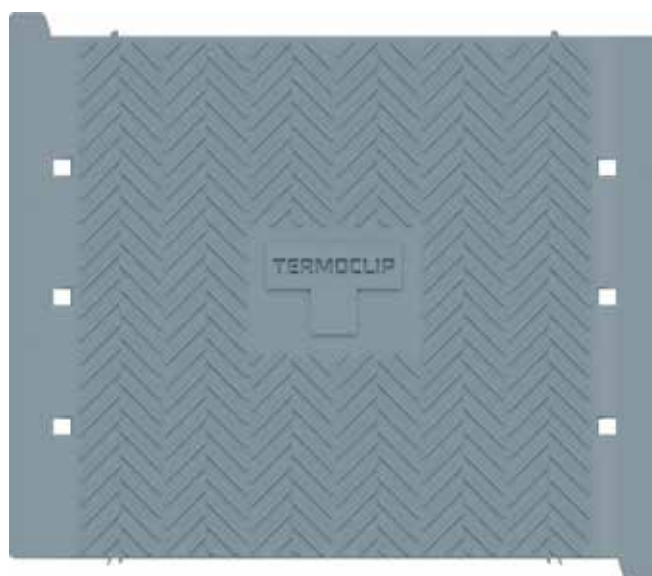

Технические характеристики

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Вес, кг	Температурный диапазон эксплуатации, °С
605	760	9,3	2,7	-60... +80