


ООО "РОКВУЛ"

Технический лист № 527
Дата: 11.08.2023

Наименование продукции **LAMELLA MAT**
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110
Код ТН ВЭД 6806900000
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15

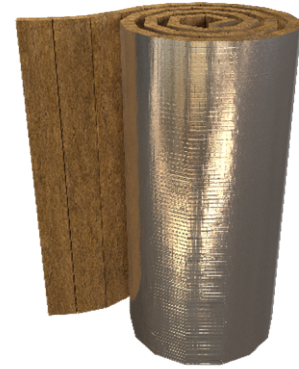

Вид продукции Легкие ламелльные маты из каменной ваты кашированные алюминиевой фольгой
Назначение продукции Изоляция инженерных систем зданий

Характеристики:

Параметр	Значение				Норм. документ	
Класс пожарной опасности	Г1, В1, Т1, Д1				N 123-ФЗ	
Номинальная плотность, кг/м ³	43				ГОСТ EN 1602-2011	
Теплопроводность	Т, °С	10	50	150	250	ГОСТ 31925-2011, ГОСТ 7076-99
	λ, Вт/м*К	0,039	0,050	0,083	0,134	
Максимальная температура применения, °С	250				ГОСТ 32312-2011	
Водопоглощение, кг/м ²	1,0				ГОСТ EN 1609-2011	

*- Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-MB (MW)-T4-ST(+)-250-WS1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ООО "РОКВУЛ" оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ООО "РОКВУЛ"

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.