

Наименование продукта: РУФмембрана СТАНДАРТ 1,5 мм

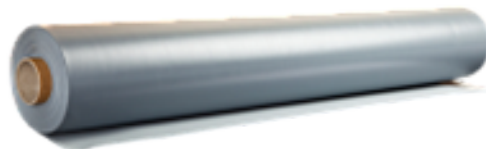
Водоизоляционная ПВХ-мембрана

Код ТН ВЭД

3921 90 600 0

Описание и область применения продукта:

Предназначена для гидроизоляции плоских кровель с механическим способом фиксации. Будет являться оптимальным выбором при устройстве кровли по цементно-песчаной (или сборной) стяжке. Возможно применение для балластных кровель с несплошным балластом.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Единица измерения	Уровень	Метод
Дефекты внешнего вида	-	Отсутствуют	ГОСТ Р ЕН 1850-2
Отклонение от	мм на 10 м, не	30	EN 1848-2
Отклонение от плоскостности	мм, не более	10	EN 1848-2
Максимальная сила растяжения, вдоль	Н/50 мм, не менее	1100	ГОСТ 31899
Максимальная сила растяжения, поперек	Н/50 мм, не менее	900	ГОСТ 31899
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения вдоль рулона	%, не менее	15	ГОСТ 31899
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения поперек рулона	%, не менее	15	ГОСТ 31899
Сопротивление разрыву	Н, не менее	200	EN 12310-2
Гибкость при пониженных температурах (полная складываемость)	°С, не более	-30	ГОСТ EN 495-5
Гибкость на брус с радиусом закругления 5 мм	°С, не более	-45	ГОСТ 2678
Водопоглощение	%, по массе, не	0,2	ГОСТ 2678
Прочность сварного шва на раздир	Н/50 мм, не менее	350	EN 12317-2
Прочность сварного шва на сдвиг	Н/50 мм, не менее	700	EN 12317-2
Водонепроницаемость	0,2 МПа в течение	Водонепроницаем	ГОСТ Р ЕН 1928 В
Сопротивление динамическому продавливанию (ударная прочность), по твердому основанию (метод А)/ по мягкому основанию (метод В)	мм, не менее	700/1000	ГОСТ 31897
Сопротивление статическому	кг, не менее	20	ГОСТ EN 12730
Изменение линейных размеров при нагревании при температуре 80 °С в течение 6 часов	%, не более	0,5	ГОСТ Р ЕН 1107-2
Группа горючести (Г)	-	Г4	ГОСТ 30244
Распространение пламени (РП)	-	РП1	ГОСТ 30444
Воспламеняемость (В)	-	В2	ГОСТ 30402

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производится в соответствии с ТУ 22.21.42-026-54349294-2026

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

ПВХ мембрана должна храниться в горизонтальном положении в оригинальной нетронутой полиэтиленовой пленке в прохладном, затененном месте. ПВХ мембрана, которая была подвержена воздействию погодных условий или загрязнена, перед сваркой горячим воздухом должна быть подготовлена с помощью очистителя для мягкого ПВХ.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".



rwl.ru

ООО «РОКВУЛ»

Тел.: +7 495 777 79 79.

Обучение по продукции: +7 495 777 79 79.

Центр проектирования: support@rwl.ru

Сайт: www.rwl.ru