

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)

Номограммы прогрева железобетонных плит различной толщины
и плотности при стандартном тепловом воздействии, на 2-х листах

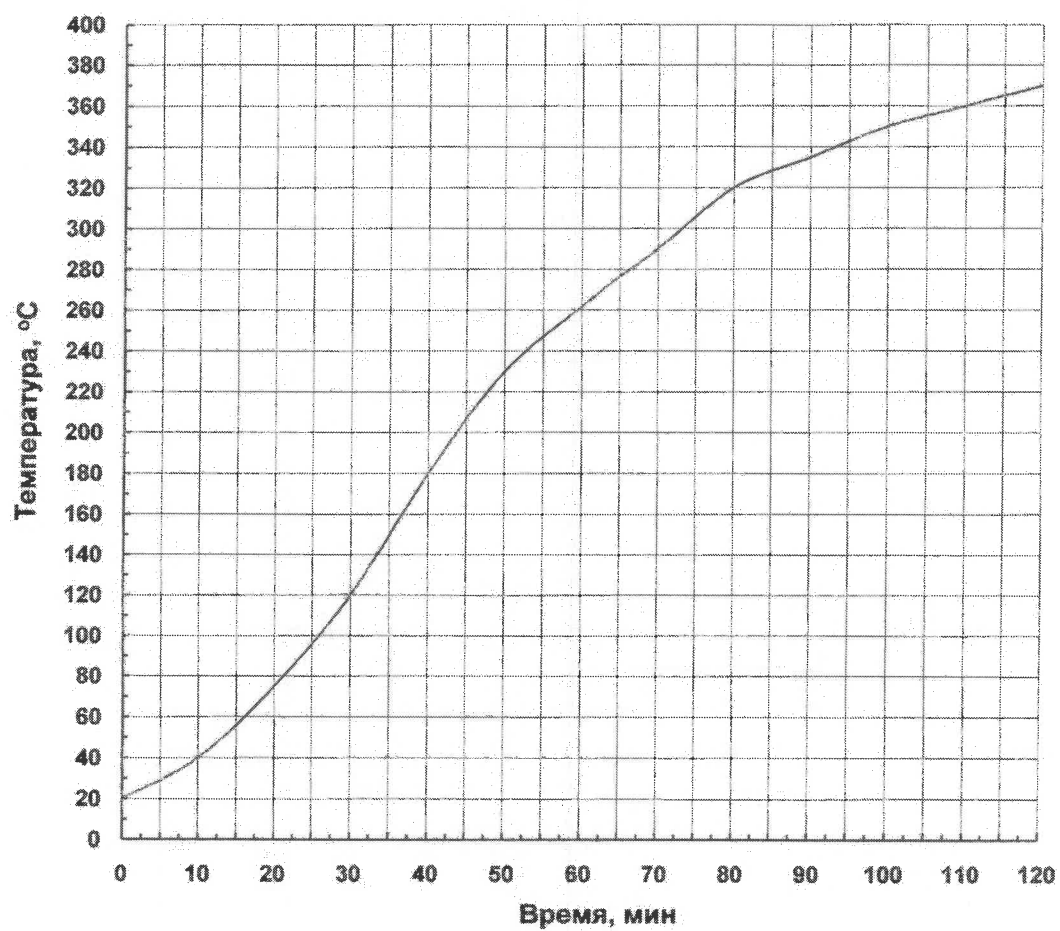


Рисунок 1. Прогрев необогреваемой поверхности сплошной плиты толщиной 50 мм из тяжелого бетона (плотность - 2330 кг/м³, влажность - 2,0 %) на гранитном заполнителе

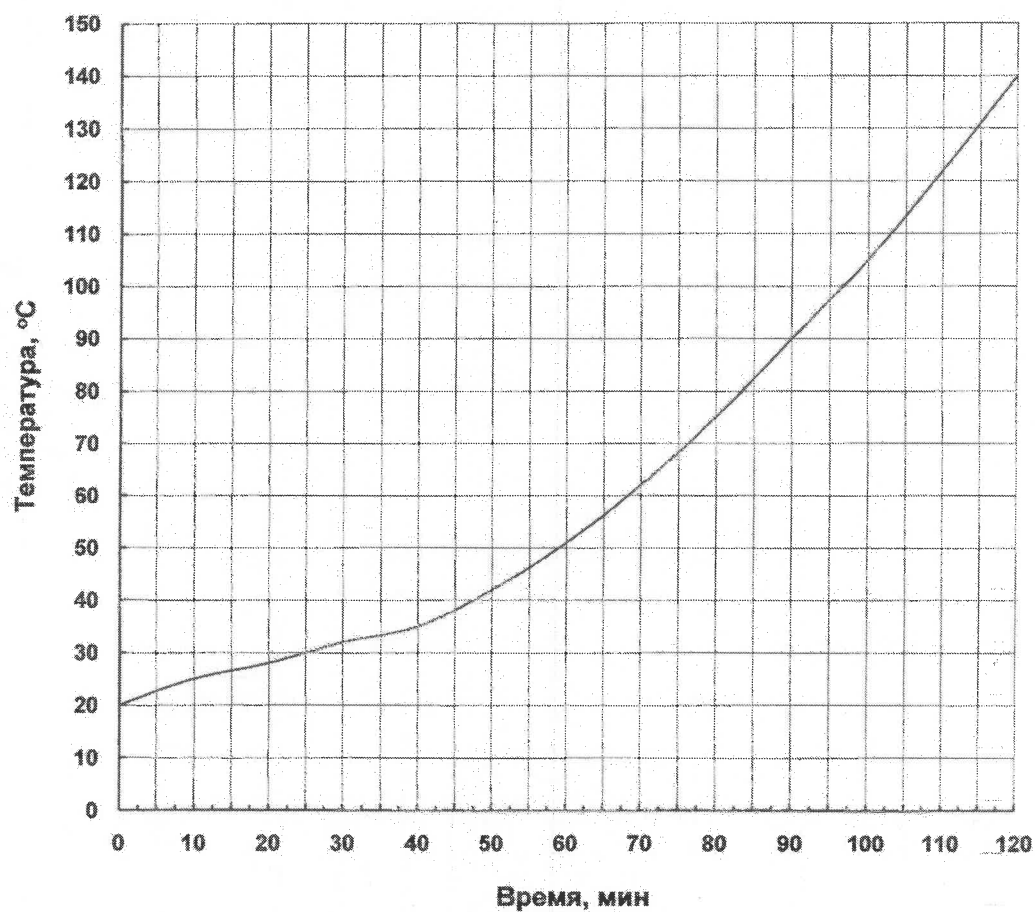


Рисунок 2. Прогрев необогреваемой поверхности сплошной и
многopустотной плиты толщиной соответственно 120
и 160 мм из тяжелого бетона (плотность - 2330 кг/м³,
влажность - 2,0 %) на гранитном заполнителе