

Наименование продукта:

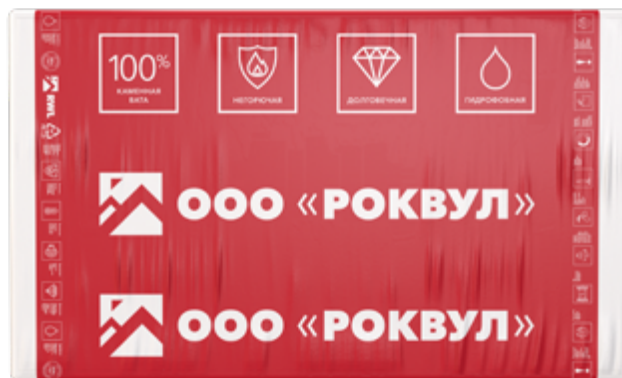
ФЛОР БАТТС И

Вид продукта: плиты теплоизоляционные из каменной ваты.

Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110.

Код ТН ВЭД 6806100008.

ТУ 5762-050-45757203-15, серийное производство.


Область применения продукта

- Теплозвукоизоляционный слой в конструкциях полов при укладке утеплителя на грунт и «плавающих» полах при нормативных нагрузках до 3,0 кПа.
- Звукоизоляционные прокладки под фундаментами промышленного оборудования, вентиляционных установок и т.п.

Характеристики продукта

Показатель	Единица измерения	Уровень	Метод
Группа горючести	-	НГ	ГОСТ 30244 - 94
Теплопроводность, λ_D	мВт/(м·К)	≤ 39	ГОСТ 32314 - 2012
Теплопроводность, λ_A	мВт/(м·К)	≤ 42	ГОСТ 7076-99 (СП 23-101-2004, Приложение Е)
Теплопроводность, λ_B	мВт/(м·К)	≤ 47	ГОСТ 7076-99 (СП 23-101-2004, Приложение Е)
Теплопроводность, λ_A	мВт/(м·К)	≤ 41	ГОСТ Р 59985-2022
Теплопроводность, λ_B	мВт/(м·К)	≤ 42	ГОСТ Р 59985-2022
Паропроницаемость, μ	мг/(м·ч·Па)	$\geq 0,3$	ГОСТ 25898-2012
Номинальная плотность, ρ	кг/м ³	135 (150*)	ГОСТ EN 1602 - 2011
Допускаемое отклонение по плотности	%	± 10	ГОСТ EN 1602 - 2011
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, σ_{10}	кПа	≤ 50	ГОСТ EN 826 - 2011

Показатель	Единица измерения	Уровень	Метод
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, W_p	кг/м ²	≤ 1,0	ГОСТ EN 1609 - 2011
Допускаемое отклонение по толщине	мм	+4; -2	ГОСТ EN 823 - 2011
Допускаемое отклонение по длине	мм	± 10	ГОСТ EN 822 - 2011
Допускаемое отклонение по ширине	мм	± 5	ГОСТ EN 822 - 2011
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума конструкции плавающих полов, L_{nw} (толщина 25мм)	дБ	32	ГОСТ 27296-2012

* для толщин 25 и 30мм.

Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

Код маркировки по ГОСТ 32314 - 2012

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-WS-MU1

Рекомендации по применению продукции

www.rwl.ru

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции - 5-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 01 20 4.

Начальник отдела развития продукта
ООО «РОКВУЛ»



Громаков Г. В.